




PROPLEX[®]
ОКОННЫЕ СИСТЕМЫ

**СИСТЕМЫ ПРОФИЛЕЙ PROPLEX
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОФИЛИ
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ**



АВСТРИЙСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ

НА ЗАЩИТЕ КОМФОРТА

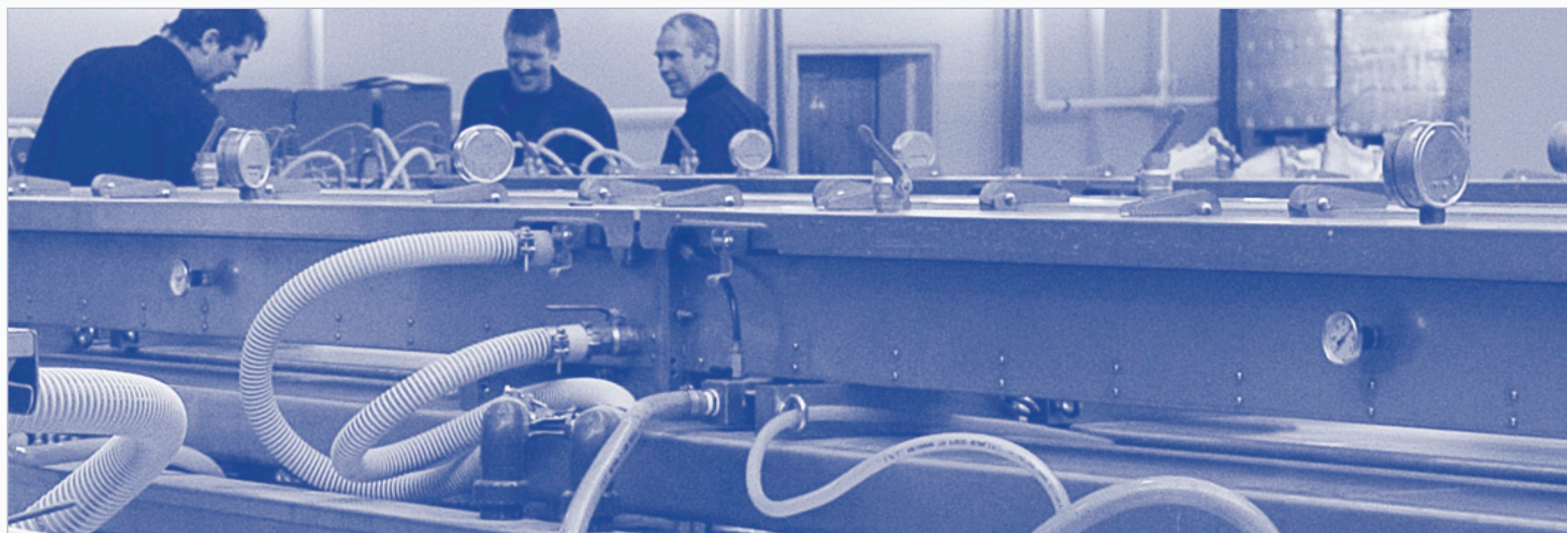

60 лет
ГАРАНТИЯ



СИСТЕМЫ ПРОФИЛЕЙ PROPLEX

ОКОННЫЕ СИСТЕМЫ

СИСТЕМА BASIS, OPTIMA 58 мм



СИСТЕМА COMFORT 70 мм




СИСТЕМА HIT, PREMIUM 70 мм




балконная и дверная системы

СИСТЕМА OUT-LINE 46 мм

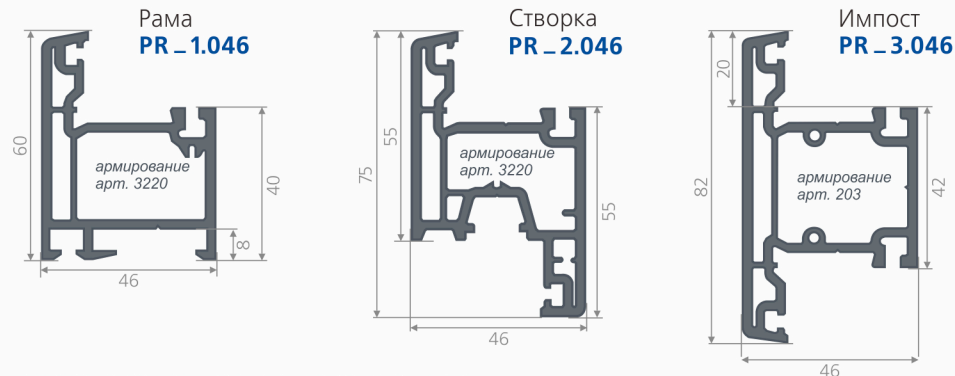

СИСТЕМА OUT-DOOR 58 мм

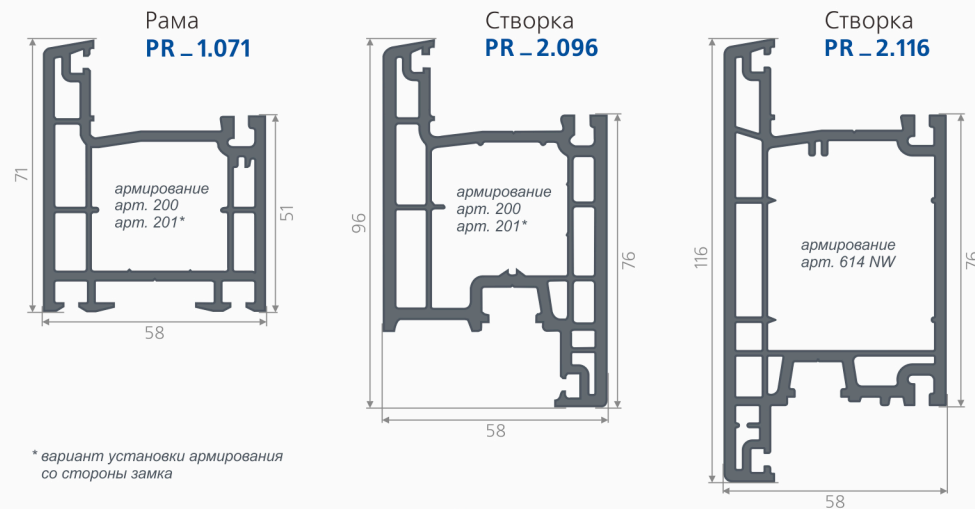


* вариант установки армирования со стороны замка

АРМИРУЮЩИЙ ПРОФИЛЬ

арт. 207

для PRN_1.063
PR_2.077




арт. 643

для PR_5.056




арт. 203

для PR_3.082
PR_5.035
PR_3.065




арт. 200

для PR_1.071




арт. 201

для PR_1.071



арт. 3220

для PR_1.046
PR_2.046



арт. 655

для PR_5.058




арт. 208

для PR_5.044




арт. 614 NW

для PR_2.116




ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОФИЛИ


58 мм

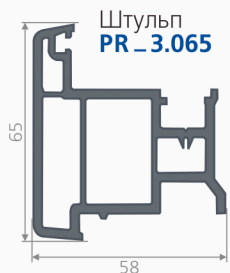

Н-образный соединительный
профиль
PR_5.044

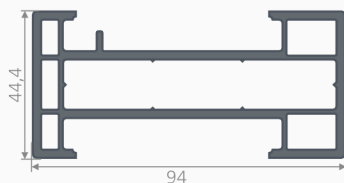

Угловой соединитель 90°
PR_5.058

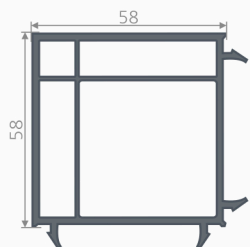


Труба 56 мм
PR_5.056



Переходник к трубе
PR_5.022




Расширитель 35 мм
PR_5.035

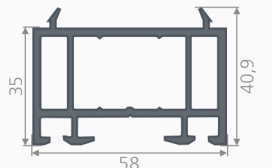


Уплотнение
дверного
порожка
782



Пилястровый профиль
154

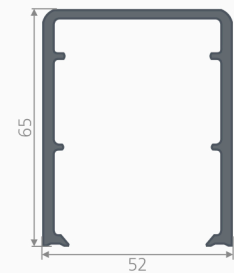


Соединительная
планка
PR_5.021

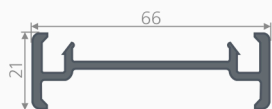


Порожек
788_PR




70 мм

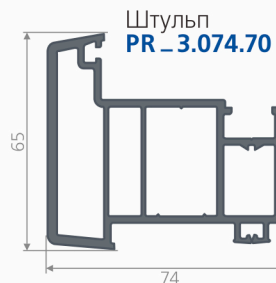

Н-образный соединительный
профиль
352

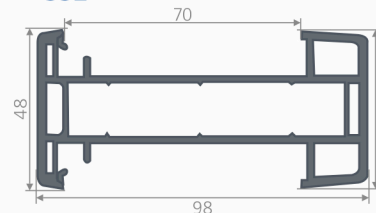

Угловой соединитель 90°
355

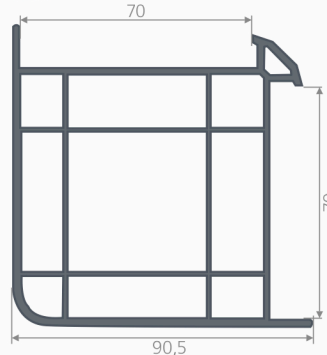


Труба 68 мм
PR_5.068.70




Переходник
к трубе
PR_5.015.70



Соединительная планка
PR_5.021.70

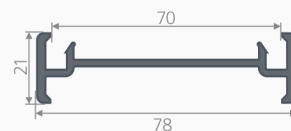


Расширитель 35 мм
PR_5.035.70

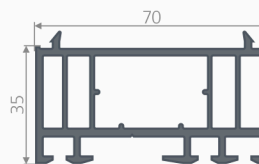


46 мм

Соединительная
планка 54 мм
PR_5.016.46



Расширитель 35 мм
PR_5.035.46



Труба 56 мм
PR_5.056




Переходник к трубе
PR_5.010.46




УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОФИЛИ


Донный профиль
PR 5.030



Донный профиль
PR 5.030.2




Донный профиль
с клипсой
PR_5.343



Скрытый
соединитель
159











































Фальш-переплёт
PR_SP_751



Зажимная
планка
773



ШТАПИКИ	Установка заполнения в системы BASIS, OPTIMA, OUT-DOOR		Установка заполнения в системы COMFORT, PREMIUM.		Установка заполнения в систему OUT-LINE	
	с уплотнителем 254	с уплотнителем 255	с уплотнителем 254	с уплотнителем 255	с уплотнителем 254	с уплотнителем 255
Штапик 33 мм PR_4.033_U 					—	—
Штапик 22 мм PR_4.022 						
Штапик 14 мм PR_4.014 PRGY_4.014** 						
Штапик 13 мм PR_4.013 						
Штапик 8 мм PR_4.008 PRGY_4.008** 						
Штапик 6 мм PR_4.006 						

УПЛОТНИТЕЛИ

Уплотнение притворное
227/227_A/227_T (чёрное)
227_T7040 (серое)
227_T9010 (белое)



Уплотнение притворное
228/228_A/228_T (чёрное)
228_T7040 (серое)
228_T9010 (белое)



Уплотнение универсальное
229/229_A/229_T (чёрное)
229_T7040 (серое)
229_T9010 (белое)



Уплотнение стеклопакета 2 мм
254/254_A/254_T (чёрное)
254_T7040 (серое)
254_T9010 (белое)



Уплотнение стеклопакета 4 мм
255/255_A/255_T (чёрное)
255_T7040 (серое)
255_T9010 (белое)



**Вариант штапика с серым уплотнителем

ШТУЧНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Соединитель импоста
V715



Соединитель импоста
PR_V046



Соединитель импоста
PR_V070




Соединитель импоста
PR V082
PR V082.01



Соединитель порога и импоста
SH132




Соединитель порога и импоста
SH715




Соединитель порога и рамы
SH306



Соединитель угла
198N




Монтажный анкер
220_CX



Подкладка 100 мм
171




Подкладка
171.70



Подкладка
171.46



Подкладка
от 100x22x1 до 100x46x6



Направляющая подкладка
199



Заглушка для козырька-отлива
K174



Заглушка для дренажного паза
195




Заглушка для стульпа
K734
K734.70




PROPLEX

ЛАМИНАЦИЯ

deco
DECOR COLLECTION




Махагони
UJ301-Z8




Золотой дуб
UK117-Z8




Болотный дуб
UQ901-Z8



Тёмно-коричневый
KDB75-Z8



Серый
KACV8-Z8




Антрацитово-серый
KDB74-Z8



Орех
UK103-Z8



Морёный дуб
UR401-Z8



Рустикаль
G1501-Z8




Металлик серебро
DJ606-42



Натуральный дуб
UR001-Z8




Полосатый Дуглас
GO502-Z8




Вишня Бургунди
UJ401-Z8



Белладжио
UR103-Z3



Базальт
KAEX9-Z8



Чёрно-коричневый
KDD17-U4



ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОБРАБОТКА ПРОФИЛЯ PrimeBase

Поверхность ПВХ-профиля предварительно покрывают специальным праймером Kleibergit, который обеспечивает подготовку поверхности к ламинации.



ТЕХНОЛОГИЯ ЭКСТРАПРОЧНОГО ЛАМИНИРОВАНИЯ PowerBond

Экстрапрочное ламинирование профилей цветными плёнками обеспечивается за счёт высокоадгезионного компаунд-клея, который используется в авиационной промышленности.



ЛАМИНАЦИЯ HBF Heat Block Function

Плёнки для ламинации с защитным акриловым слоем отражают до 80% теплового воздействия на наружную часть окна, что препятствует перегреву поверхности, ее деформации и выцветанию покрытия.



ЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ PMMA-Shield

Покрытие из PMMA (полиметилметакрилат) с нанесением ПВДФ (фторопласт поливинилиденфторид) создаёт высокую устойчивость пленки к царапинам, загрязнению, влаге и воздействию погодных факторов (показатель устойчивости от 30 гДж и более).



ФАКТУРА ПОВЕРХНОСТИ 3D-Effect

Реалистичная древесная фактура поверхности обеспечивает особую эстетику окнам и позволяет органично вписать их в дизайн интерьера.

Компания PROPLEX - первый российский разработчик и производитель оконных систем по австрийским технологиям.

Продукция PROPLEX стабильно занимает ведущие позиции в пятёрке самых востребованных потребителями оконных систем и лидирующих оконных брендов.

Технология производства PROPLEX адаптирована к российским условиям эксплуатации окон. Благодаря этому окна обеспечивают надёжность, защиту и комфорт в условиях различных климатических зон.

Качество PROPLEX соответствует уровню мировых брендов. Продукция отвечает требованиям самых высоких стандартов и имеет гарантийный срок эксплуатации 60 лет.

Экологичные оконные системы PROPLEX безопасны для здоровья и окружающей среды. Продукция сертифицирована по стандарту EcoMaterial 2.0 и имеет сертификат экологичности EcoMaterial уровень Green.

 +7 (495) 933-19-29

www.proplex.ru



Не содержит свинец.
Безопасно для здоровья
и окружающей среды.

EcoMaterial 2.0 - система добровольной сертификации, которая оценивает целый ряд параметров: эмиссию вредных веществ, безопасность сырьевых компонентов, воздействие деятельности предприятия на окружающую среду. Проверяется комплексное воздействие материала на здоровье человека, по всем аспектам влияния: радиологическому, электромагнитному, химическому, а также токсичности поверхности.

Компания PROPLEX имеет сертификацию **EcoMaterial Green**, что означает "Безопасно для здоровья человека и окружающей среды".

